


Stevens Aspin - Geometrie

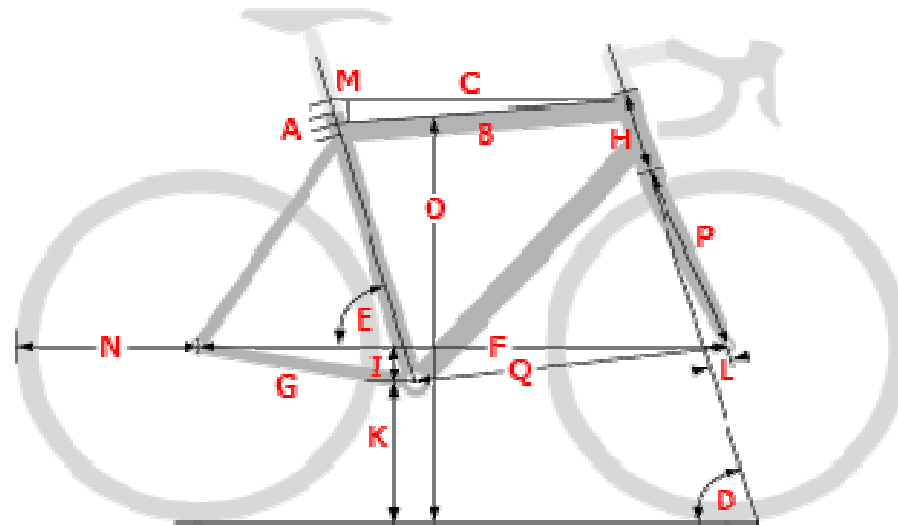

Rahmengröße		50	52	54	56	58	60
Sitzrohrlänge nominell	A	507	522	544	561	584	600
Sitzrohrlänge (Tretlager mitte bis Oberrohr mitte)	A1	437	444	471	500	532	551
Oberrohrlänge	B	509	519	530	546	561	574
Oberrohrl. Horizontal	C	520	537	542	562	570	587
Sitzrohrwinkel	E	74°	74°	74°	73,5°	73,5°	73,5°
Steuerrohrwinkel	D	71,5°	72,5°	73°	73,5°	73,5°	73,5°
Kettenstrebenlänge	G	405	405	405	405	405	405
Steuerrohrlänge	H	110	120	140	155	175	195
Radstand	F	968	967	976	980	995	1007
Tretlagerhöhe	K	265	265	265	265	265	265